



Akumulatory **MW Power** seria **MWLFT** posiada terminal wyprowadzony w czołowej części obudowy i gabaryty umożliwiające montaż w szafach 19' i 23'. Są przeznaczone do pracy buforowej w zasilaniu rezerwowym dla telekomunikacji, do pracy w UPS itp.. Projektowana żywotność wynosi 10-12 lat dla 20-25 °C

Specyfikacja

Napięcie nominalne		12V
Pojemność C20		55,0 Ah
Wymiary	Długość	277 mm
	Szerokość	106 mm
	Wysokość	222 mm
	Wysokość całkowita	222 mm
Waga		17,5kg

Charakterystyka

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V		10h	55,0 Ah
		5h	44,0 Ah
		1h	33,0 Ah
Rezystancja wewn.		akum. naład.	6 mΩ
Pojemność		dla 20°C	100%
		dla 0°C	85%
		dla -15°C	65%
Samorozładowania		3 m-ce	91%
		6 m-cy	82%
		12 m-cy	64%
Terminal		Śruba M6 (T16)	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V	
	Cykliczne	14,10-14,40V	
Max. prąd ładowania		22,0 A	
Max. prąd rozładowania		550 A (5 sek.)	
Temperatury pracy:			
Rozładowanie: -40°C ÷ 60°C			
Ładowanie: -20°C ÷ 50°C			
Przechowywanie: -40°C ÷ 60°C			


MWLFT 55-12

12V 55Ah


Zgodność z normami:

- PN-EN 60896-21:2007;
- PN-EN 60896-22:2007;
- PN-EN 61056-1:2008;
- PN-EN 61056-2:2003 (U);
- PN-E-83016:1999;

Wymiary, terminal

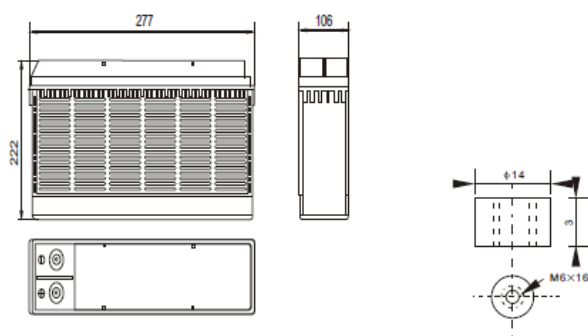

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

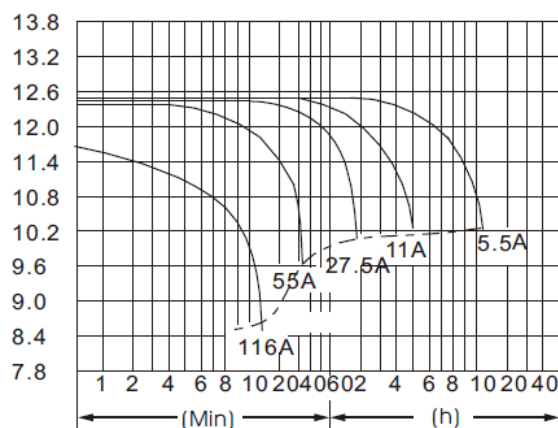

Ch-ki dla pracy cyklicznej

